


# NU KAN DU BLITZ-FOTOGRAFERE PÅ 1/250



## Tekniske data for Nikon FE 2

Fabrik/importør: Nikon, Japan/Dansk Fotoagentur, Glostrup.  
 Type: 35 mm enøjet spejlrefleks.  
 Objektivfatning: Nikon bajonet.  
 Lukker: Lodret kørende titanium-spaltelukker. Elektronisk styret 1/4000-8 sek. Standardtiderne i samme område kan indstilles manuelt + mekanisk styret B og 1/250 sek. (flash-tid).  
 Lysmåling: To siliciumceller måler på matskiven med centervægt. EV 1-EV 18 (100 ISO og f/1,4). Indstillingsområde 12-3200 ISO. Måleren aktiveres ved let tryk på udloserknappen – slukker selv efter ca. 15 sek.  
 Strømforsyning: Et stk. 3 V lithium eller to stk. 1,5 V »knapper«.  
 Søger: Analogt visersystem angiver den lukkertid lysmåleren anbefaler. Ved manuel måling vises indstillet lukkertid med grøn fane. Indstillet blænde indspejles. Advarsel for +/- eksponerings-korrektion. Udskiftelige søgerskiver (ny type 2). Viser 93% af billedarealet.  
 Selvudløser: Mekanisk med op til 10 sek. forsinkelse.  
 Diverse: Multieksponeringsknap, låseknap for åbning af bagstykke, nedblændingsknap.  
 Flashtilslutning: »Hot shoe« og X-bøsning. Med SB-15 og 79sb-E gives klar-signal i søger. X-tiden indstilles og lyset styres af målecelle, der måler på filmen.  
 Mål og vægt: 143x58x90. 550 g (kamerahus).  
 Ca. priser: Kamerahus: 4535,-, 50 mm/1,8 (Nikkor): 1995,-, 50 mm/1,8 (Serie E): 860,-, Motor MD 12: 3285,-, Flash SB-E: 685,-, SB-15: 1365,-.

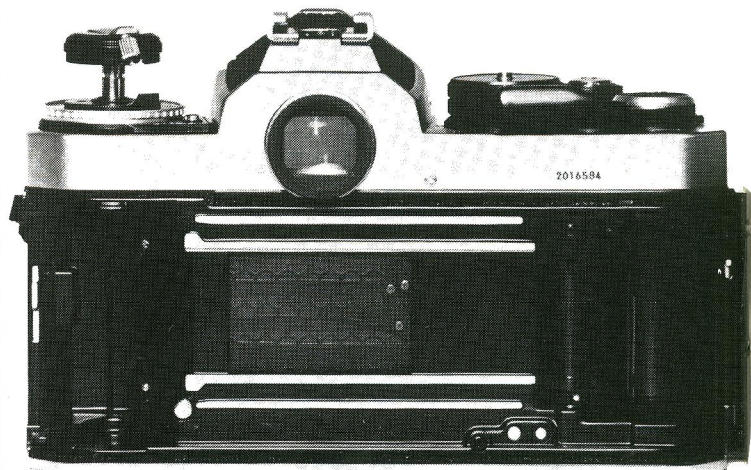

Den super-hurtige lukker med titanium-lameller giver lukkertider fra 1/4000-8 sek. både på Auto og Manuel. X-tiden er endnu hurtigere end på FM 2 – nemlig 1/250 sek. Perfekt til blandslys.

Ingen kan undre sig over, at den super-hurtige lukker i Nikon FM 2 også hører hjemme i FE 2, som den nye model lidt beskedent kaldes. Der er også her nærmest tale om et nyt kamera.

#### Af Steen Frimodt

Den nye Nikon FE 2 er i det ydre et yderst traditionelt kamera at se på. Alt bærer præg af »snusfornuft« - intet er forandret for forandringens skyld. Betjeningsknapperne er udformet og placeret som man gjorde det for 20 år siden. Og det er der bestemt noget positivt i!

I det indre er der derimod tale om top-moderne kamerateknik i særdeleshed den gedigen udførelse.

#### Enestående flashmuligheder

Kameraet arbejder lige godt med manuel og automatisk indstilling af eksponeringen, ligesom flashfotografering med automatik via måleceller i kamerahuset kombineret med den enestående hurtige X-tid på 1/250 sek. sætter kameraet i en klasse for sig. Den hurtige X-tid gør det nemlig muligt at kombinere flash og dagslys under flere forhold end med noget andet spaltlukkerkamera.

Nikon FE 2 er hermed blevet en virkelig konkurrent til Nikons topmodel F 3. Nogle vil måske endda foretrække FE 2-modellens angivelse af lukkertiderne i søgeren ved hjælp af viserinstrument.

#### Fast søger

Kun det udskiftelige søgersystem og slidstyrken skiller afgørende. For brillebærere, der ikke kan nøjes med korrektionslinser, er sagen dog klar: Søgebilledet i FE 2 (og FM 2) er for svært at overskue. Det lettes ikke af, at informationerne ligger spredt omkring søgerbilledet. Her går det meget lettere med HP-søgeren til Nikon F 3.


Men ellers kun ros til dette dejlige kamera, som på alle måder indbyder til flittig brug.

#### Kort sagt: Plus

- Den robuste konstruktion
- Placering og udformning af alle knapper
- Lysmålesystemet - både auto, manuel og flash
- Lukkeren
- Tilbehørsprogrammet

#### Minus


- Søgebillede og informationer kan ikke overskues på én gang.

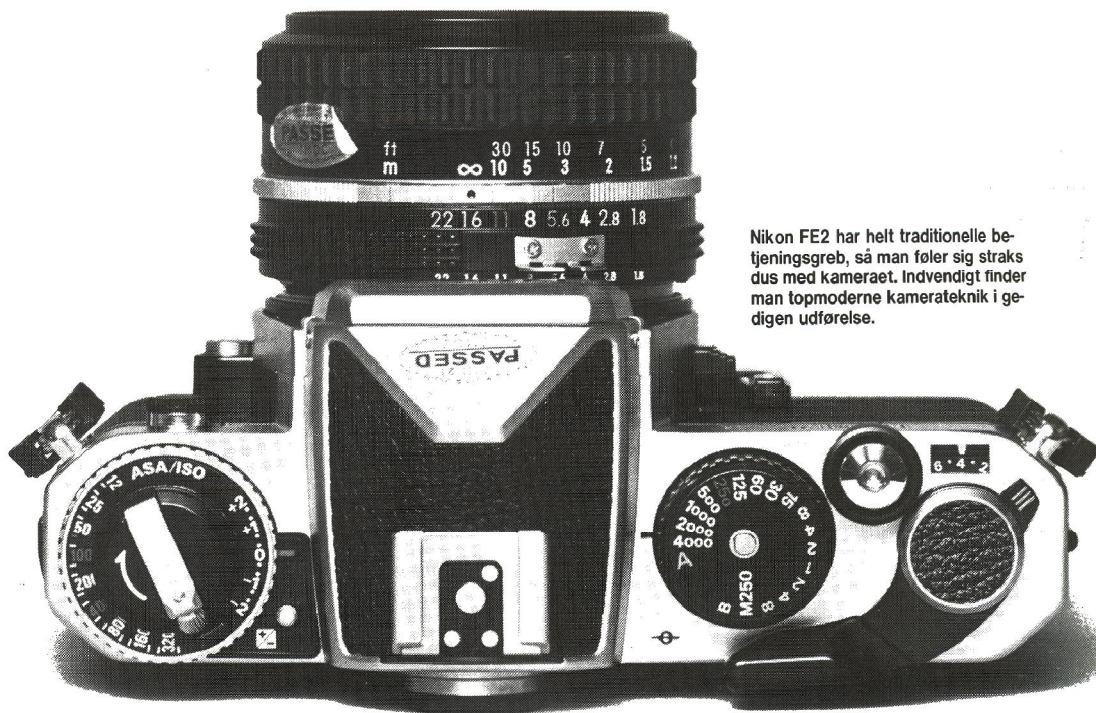

Nikon FE2 har helt traditionelle betjeningsgreb, så man føler sig straks dus med kameraet. Indvendigt finder man topmoderne kamerateknik i gedigen udførelse.

## Dette er nyt i forhold til den gamle Nikon FE

- Den super-hurtige lukker med tider indtil 1/4000 sekund.
- X-tid på 1/250 sek. (markedets hurtigste).
- Flashstyring via målecelle i kamerahuset.
- X-tiden indstilles automatisk ved klar-flash.
- Nye, lysstærke søgerskiver (type 2).
- Eksponeringslåsen fixerer også lysmålerviseren.

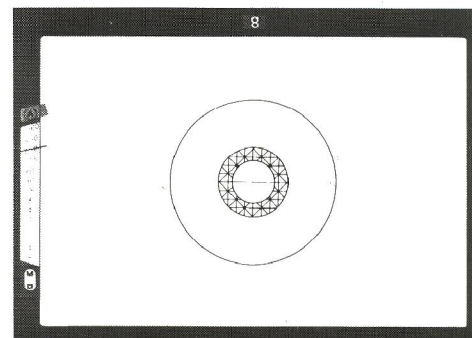

Alle informationer gives i søgeren, som desuden er forsynet med en ny type måtskive (type 2).



Her ses Nikons SB 15 flash, der ligesom SB-E modellen kan styres af kameraets automatik via lysmåling på selve filmen. Flashen har lysdiodeindikering af den indstillede funktionsmåde på bagsiden, mens der på oversiden sidder en traditionel regneskive til brug ved manuel blitzfotografering.

