

PRAKTISIX

Navn:	Praktisix
Negativformat:	6×6 cm
Kameratype:	Eenøjet spejlreflex
Lukkerhastigheder:	Fra 1 til 1/1000 sekund samt B
Lukkertype:	Spaltelukker
Normalobjektiver:	Primotar 3,5/80 mm, Jena T 2.8/80 mm
Ekstra-objektiver:	Flektogon 2.8/65 mm. i fabrikation: brændvidderne 135, 180, 300 og 400 mm

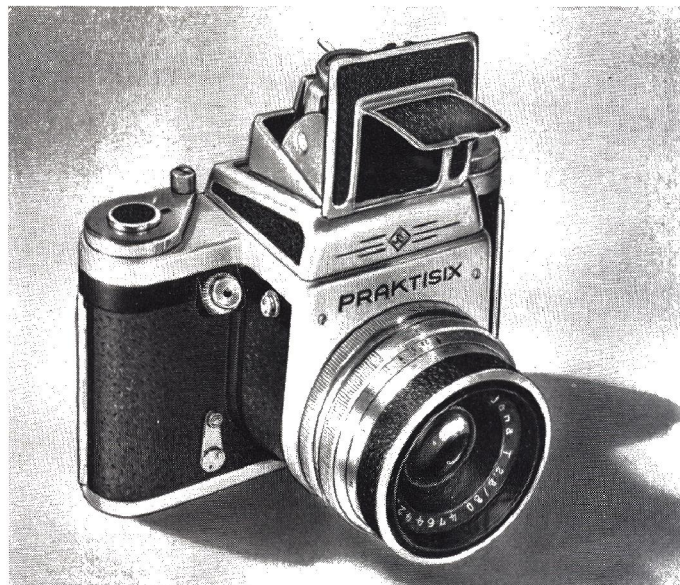


Foto-Magasinet's medarbejder har netop fået forevist et helt nyt kamera – så nyt, at kun nogle få danske foto-handlere har nået at præsentere det for kundekredsen. Apparatet hedder Praktisix og er fremstillet i Østtyskland af Kamera-Werke Niedersedlitz. Det bemærkelsesværdige ved dette apparat er selve systemet i forbindelse med filmformatet.

Det er et eenøjet spejlrefleks-kamera, som man kender det fra forskellige miniaturemodeller, men det har negativformat 6×6, hvilket nok vil glæde adskillige fotoentusiaster – både professionelle og amatører.

Et spejlrefleks-kamera i 6×6 må naturnødvendigt blive temmelig stort; der skal være plads til både spaltelukker, matskive og spejl, og det udskiftelige objektivsystem kræver i sig selv en del plads.

Praktisix giver sig da heller ikke ud for at være noget spionkamera, men dets formgivning er fornuftig og effektiv, og placeringen af de indstillelige dele er gjort således, at man ikke kan indvende noget som helst mod apparatets udseende. Det forholdsvis tunge apparat ligger godt i hånden, og de forskellige indstillinger er let overskuelige og hurtige at benytte.

Fordelen ved det eenøjede spejlrefleks-system er formentlig almindelig kendt: Man opnår i refleks-søgeren præcis det udsnit, som objektivet indfanger, og som tegner sig på negativet. De fra andre systemer kendte forskydninger mellem det, man ser i søgeren, og det, der tegner sig på filmen, eksisterer overhovedet ikke i et eenøjet spejlrefleks – uanset hvilket objektiv man benytter sig af. Man slipper helt for at skulle anskaffe specialsøgeren til forskellige objektivbrændvidder, og man sparer på den måde også en del på økonomien.

I søgeren på Praktisix opnår man et farverigt og helt naturtro billede af motivet, og matskiveindstillingen indebærer den korrekte afstandsindstilling. I den forbindelse må det påpeges, at afstandsindstillingen gennem matskiven ikke er mekanisk afhængig af noget som helst i apparatet, men udelukkende foregår gennem objektivet, hvorfra billedet ved hjælp af spejlet kastes op på matskiven.

Spejlrefleks-søgeren kan aftages, og den vil senere kunne udskiftes med en prismesøger. Endnu har vi ikke fået oplysninger herom, men det er givet, at en sådan specialsøger, med hvilken man kan få apparatet op i øjenhøjde, vil blive bragt på markedet. I refleks-søgeren sidder en lup, der kan slås ned foran matskiven, således at man kan finindstille skarpheden på matskiven. Endelig kan spejlrefleks-søgeren ved et enkelt greb omdannes til sportssøger,

hvorved man imidlertid mister fordelen ved matskiveindstillingen. Til venstre på apparatets overside sidder lukkertiderne: fra 1 sekund til 1/1000 sekund. De forskellige hastigheder mellem 1 sekund og 1/1000 sekund er lagt således, at eksponeringstiden fordobles fra trin til trin, hvorved lukkertiderne kan indstilles i nøjagtigt forhold til blænderen.

Til højre for søgeren sidder hurtigoptrækket og billedtællerværket, og på frontsiden lige under hurtigoptrækket sidder udløseren – praktisk placeret, fordi man foretager aftrækket mod sig selv og derved formindsker muligheden for rystelse.

Nederst på frontsiden er selvudløseren placeret; den arbejder naturligvis i forbindelse med alle lukkerhastighederne.

Udskiftningen af objektivet er hurtig og sikker. En ring omkring hele objektivet spænder det urokkeligt fast. Når ringen drejes en kvart omgang, kan objektivet lige tages op af fatningen og udskiftes med et andet. Normalobjektivet i Praktisix hedder Primotar og har lysstyrke 1:3,5 og brændvidde 80 mm.

I objektivet er indrettet et praktisk, fuldautomatisk springblændersystem, der bevirker, at man altid kan foretage indstillingen på motivet gennem refleks-søgeren ved fuld blænderåbning. Dette er af stor betydning – ikke blot ved betragtning af selve motivet, men i endnu højere grad ved den nøjagtige indstilling af afstanden på matskiven. Iøvrigt kan man lade det automatiske springblændersystem være ude af funktion, hvis man ønsker det. Det kan nemlig være en fordel at betragte motivet ved en lille blænderåbning, idet man derved kan danne sig et billede af skarphedsdybden.

Der kan leveres et anseeligt antal ekstra-objektiver til Praktisix – lige fra 65 mm vidvinkel til 400 mm tele – alle fremstillet af virkelig anerkendte tyske objektivfabrikker.

Forneden på apparatet finder vi synkroniseringsanordningen, som i forbindelse med spaltelukkeren gør det muligt at optage billeder med elektronlampe (specialmarkering på tidsindstillingsknappen) og med de lynlyslamper, der er fremstillet specielt til spaltelukkere.

Med Praktisix er en ny opgave blevet løst af konstruktørerne. 6×6-tilhængerne vil glæde sig over et spejlrefleks-kamera i det efter deres opfattelse helt rigtige format, og prisen vil næppe virke afskrækkende på dem, der forstår at værdsætte et teknisk gennearbejdet og velkonstrueret kamerasystem.

V.-